

ANALISI DEI PREZZI

PARTE PRIMA - MERCEDI:

Nei prezzi sottoindicati e compresa ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione del cantiere in eventuali lavori notturni, nonché la quota di assicurazione sociale, per infortuni ed accessori di ogni specie ed inoltre le spese generali ed il beneficio dell'impresa valutati complessivamente al 23%

1- OPERAIO SPECIALIZZATO	paga oraria	€ 28,27
2- OPERAIO QUALIFICATO	paga oraria	€ 26,24
3- OPERAIO COMUNE	paga oraria	€ 23,61

PARTE SECONDA - MATERIALI A PIE' D'OPERA:

I costi dei materiali sotto indicati sono comprensivi delle spese di trasporto dai luoghi di provenienza o di vendita fino al cantiere nonché l'onere dello scarico a piè d'opera

1- Piastre in ferro	cadauna	€ 6,00
2- tasselli	cadauno	€ 3,50
3- profilato in ferro circolare Ø 42	al Kg	€ 2,50
4- vernice/antiruggine	al kg	€ 21,00

PARTE TERZA - NOLI:

Nei prezzi sottoindicati e compresa ogni spesa per dare tutto quanto funzionale in cantiere e tutto quanto necessario per l'esercizio, essi sono già comprensivi delle spese generali nonché l'utili dell'impresa pari al 23%.

1- Martelletto elettrico con operatore	paga oraria	€ 27,80
2- Saldatrice elettrica compreso elettrodi e operatore	paga oraria	€ 33,80
2- Trasporto a rifiuto	al mc.	€ 35,00

PARTE QUARTA - ANALISI DEI PREZZI UNITARI

1 - A.P. N. 1


Fornitura e posa in opera di corrimano da posizionarsi in parte incastato al muro esistente mediante tassellatura ed i parte ancorato, tramite piastre in ferro con tasselli, alla pavimentazione esistente compresa pitturazione delle parti in vista e quanto occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Operaio Qualificato	ore	6,00 x	€ 26,24 =	€ 157,44
Operaio Comune	ore	6,00 x	€ 23,61 =	€ 141,66
profilato in ferro circolare Ø 42	Kg	47,00 x	€ 2,50 =	€ 117,50
Piastre in ferro	N.	7,00 x	€ 6,00 =	€ 42,00
tasselli	N.	18,00 x	€ 3,50 =	€ 63,00
Nolo di martello elettrico	ore	2,00 x	€ 27,80 =	€ 55,60
saldatrice elettrica	ore	2,00 x	€ 33,80 =	€ 67,60
vernice/antiruggine	Kg	3,00 x	€ 21,00 =	€ 63,00
Trasporto a rifiuto	mc	0,10 x	€ 35,00 =	€ 3,50
			Somma	€ 711,30

PREZZO DI APPLICAZIONE A CORPO € 711,30

Longi 31.03.2023

Il Responsabile del Servizio
(geom. Giuseppe Pidalà)

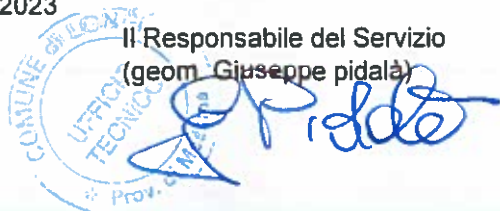

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1- Voce A.P. N. 1

Fornitura e posa in opera di corrimano da posizionarsi in parte incastrato al muro esistente mediante tassellatura ed in parte ancorato, tramite piastre in ferro e tasselli, alla pavimentazione esistente compresa pitturazione delle parti in vista e quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

N. 1,00 x € 711,30 = € 711,30

Per I.V.A. il 22% € 156,49

Totale complessivo € 867,79

Longi 31/03/2023

Il Responsabile del Servizio
(geom. Giuseppe Pidalà)

